高機能雨どい　高耐候仕様

華まる DK120

トヨ雨どいの「丸どい」が新時代のニーズに対応した機能とデザインをプラスして登場。

住宅の意匠を問わず外観と調和し、新築・リフォームなど様々な場面に適用した雨どいです。

Point
紫外線からのダメージに強い

軒どい外周に高耐候性樹脂（アクリル系樹脂）を被覆。
照りつける日射しによる軒どいの色褪せを軽減した、住宅の耐久化に最適な雨どいです。

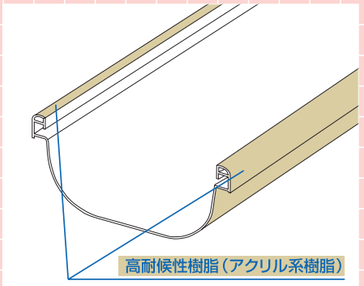

スーパーUVによる耐候促進試験

	ブランク	80時間	160時間	240時間
高耐候タイプ				
硬質塩ビ				

※上の表は、当社実験によるデータです。
※上の表の「80時間」は、約1年経過したものに相当します。
（但し、実際の暴露では上の表と多少異なる場合があります。）

Point
機能部材の開発と内吊り金具の採用

ポリカ内吊り金具の採用により建築物の外観を美しくひきたたせます。また、「つなぎネット」をじょうごに取り付けることにより雨どいの美しい直線性が表現され、軒どいと建物との一体感を演出します。

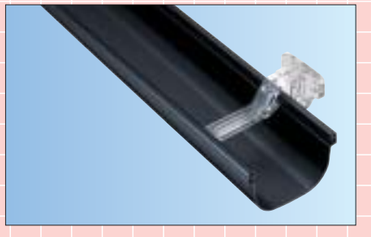

Point
綿密な設計思想とデザイン

雨だれ跡が目立たないよう耳部に水切り機能と内側傾斜を設けました。
華まるのデザインは前後がなくリバーシブル施工が可能なので施工効率がアップします。

高機能雨どい　高耐候仕様

華まる DK120

●標準軒先納まり図

平瓦(厚手)の場合

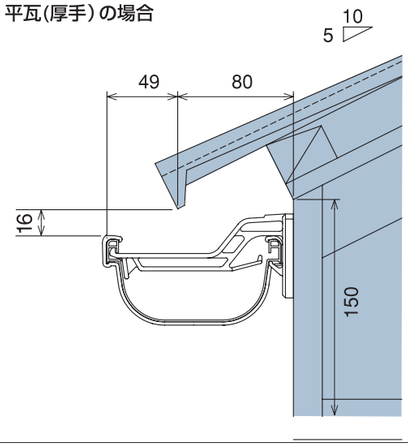

彩色スレート瓦の場合

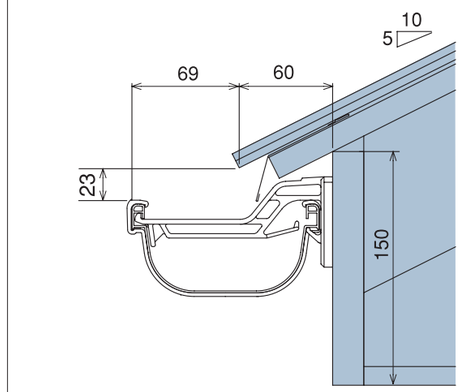

●カラーバリエーション ＊は高耐候仕様(F)です。

●新茶(SB)＊

○純白(SW)＊

●クロ(K)＊

●オータムブラウン(AB)＊

●シャイニンググレー(SH)＊

●断面図 (単位:mm)

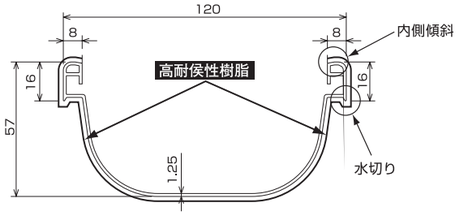

排水有効断面積(cm²):53.0

●排水量(降雨強度100mm/hの場合)

軒どいの排水量

軒どい水勾配	1/1000	3/1000	5/1000
排水量(ℓ／秒)	0.8	1.42	1.84

たてどいの排水量

たてどい	60F・60	75	K35F・K35	F35
排水量(ℓ／秒)	1.66	2.62	1.90	1.83

落としロー個所当たりの排水能力(ℓ／秒)及び屋根投影面積(m²)

軒どい水勾配 / たてどい	1/1000		3/1000		5/1000	
	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m²)	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m²)	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m²)
60F・60	0.8	28.9	1.42	51.0	1.66	59.6
75	0.8	28.9	1.42	51.0	1.84	66.1
K35F・K35	0.8	28.9	1.42	51.0	1.84	66.1
F35	0.8	28.9	1.42	51.0	1.84	65.7

●表面組立図

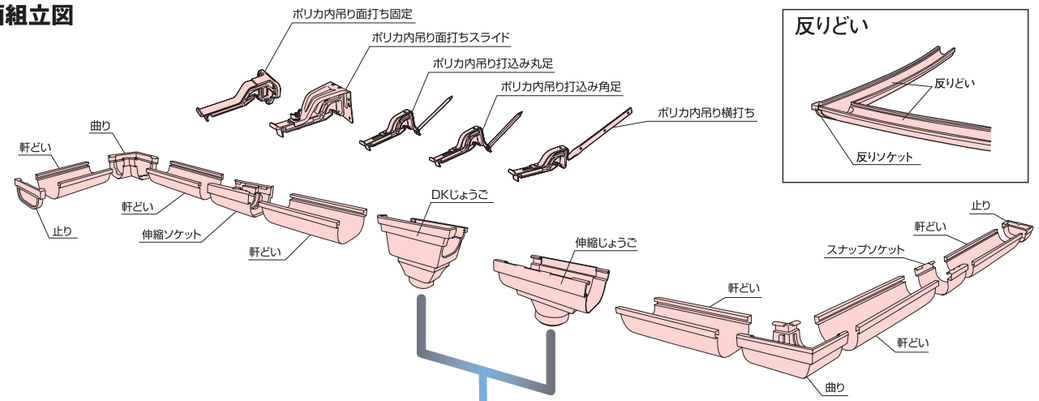

●伸縮ソケットは
軒どい2本ごとにご使用ください。

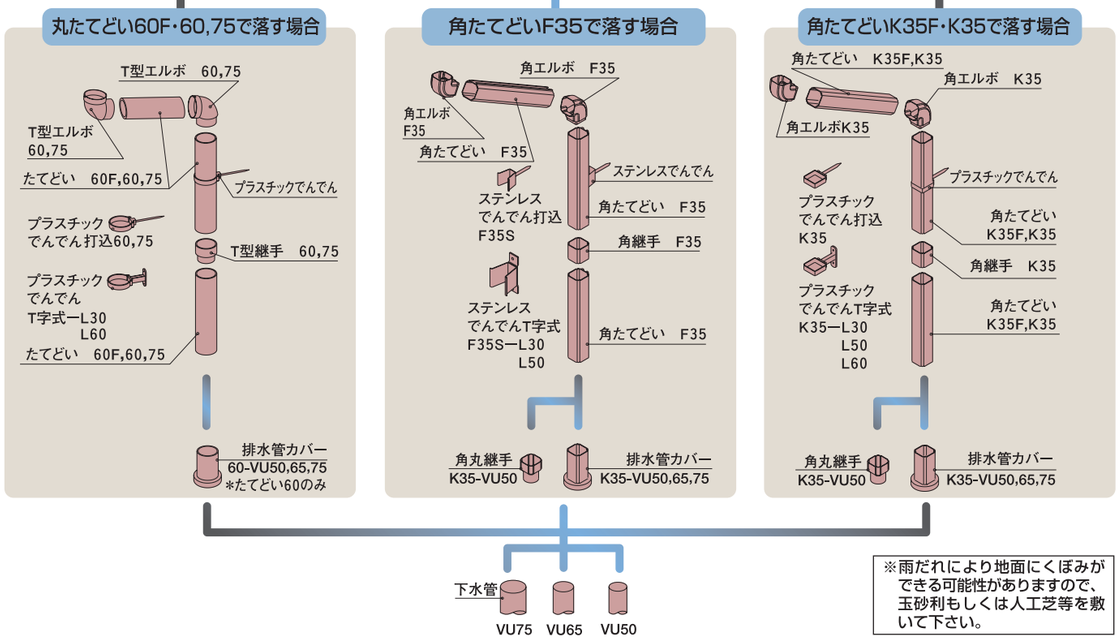

※雨だれにより地面にくぼみができる可能性がありますので、玉砂利もしくは人工芝等を敷いて下さい。