



テープ製品カタログ

Denka

#101 ビニテープ®

※〈ビニテープ〉はデンカ（株）の登録商標（ブランド）です。

電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ



JIS C 2336 A種
JQA JQ0307084



特長

- JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました
- 鉄道車両用材料燃焼試験適合品〈22-399K〉
- 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します
- ほどよい伸び、手切れ性、巻き締まりも良く、作業性に優れています
- カラフルな9色のバリエーションで様々な用途に対応します
- 粘着剤を低VOC品に変更しました（※Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物）

用途

- 電線やケーブルの末端処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用
- 各種配線・配管類などの結束、色分け用
- その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包数量 (巻/箱)	色相
0.2	19	10	200	下記標準色
	30		100	黒・灰・白・クリームのみ
	50		80	下記標準色
	19	20	200	下記標準色
	25		200	黒・灰・白・クリームのみ
	30		100	黒・灰・白・クリームのみ
	38		100	下記標準色
	50		80	下記標準色

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません


物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

引きはがし粘着力 N/10mm		引張強さ N/10mm	伸び %	体積抵抗率 MQ・cm	耐電圧 5000V×1分間
試験板	自背面				
1.23	1.60	32.7	235	7.85×10^8	良好


構成

←ポリ塩化ビニル (PVC)
←ゴム系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)



トルエンを大幅削減

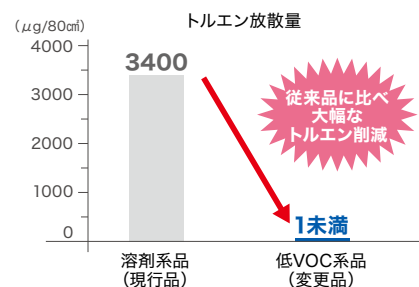

#153 防食用ビニルテープ

各種パイプの腐食防止に



| 特 長 |

- 電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰えにくくなっています
- 埋設された金属管の自然腐食や、漏えい電流による電食に優れた防食効果を発揮します
- 高品質の塩化ビニルフィルムを使用しているためジョイントの屈曲部分等の巻き付け作業にも優れています

| 用 途 |

- 上水道、ガス管等のパイプラインの防食・保護
- 電力ケーブル、通信ケーブルの防食・保護
- 湿気や腐食の多い工場内配管の保護

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量 (巻/箱)	色 相
0.4	50	10	50	下記標準色
	75		30	
	100		20	

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

項 目	粘着力 (N/10mm)				引張強さ	伸び
	試験板		自背面		N/10mm	%
	常温	温水浸漬後	常温	温水浸漬後		
JIS規格	1.00以上	0.95以上	0.80以上	0.95以上	39.0以上	130以上
当社品測定値	2.02	3.03	1.68	2.46	74.0	297

項 目	絶縁抵抗	PHの 変化	耐熱性	耐寒性
	MΩ			
JIS規格	100以上	±1.0	50℃にてフィルム及び粘着剤は共に変色流出しない	-5℃にて粘着剤の移行及びフィルムの切れ、亀裂などのない事
当社品測定値	1000以上	±1.0以内	良	良

構成

←ポリ塩化ビニル (PVC)
←ゴム系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)

黒 シルバー 群青 緑
(50mm幅のみ) (50mm幅のみ)

#202 ライトタック® (非粘着)

冷暖房配管の保護用



| 特長 |

- 特殊表面ツヤ消し加工しており、しかも作業時に「ばらけない」「落ちない」ので作業性に優れています

| 用途 |

- 冷暖房用配管、給湯管等の保護、結束用

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量 (巻/箱)	色 相
0.15	50	18	80	下記標準色

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

引張強さ	伸び
N/10mm	%
39.1	328



ライトタックの場合

〈使用例〉

従来の非粘着テープの場合

作業効率
ダウン



作業効率
アップ



構成  ←ポリ塩化ビニル (PVC)

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)

アイボリー

白

#109 マイティテープ（粘着）

冷暖房配管の保護用



| 特 長 |

- 特殊表面ツヤ消し加工しており、非粘着テープとの併用に適した粘着テープです
- 建物の外装に合わせたカラーバリエーションを揃えています

| 用 途 |

- 冷暖房用配管、給湯管等の保護、結束用

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量 (巻/箱)	色 相
0.18	19	10	200	アイボリー のみ
	25	20	160	
	50		80	下記標準色

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

引きはがし粘着力 N/10mm		引張強さ	伸び
試験板	自背面	N/10mm	%
1.1	1.3	31.6	254

構成


	←ポリ塩化ビニル (PVC)
	←ゴム系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)

アイボリー	白
-------	---

#112 2号保護用PVCテープ

通信線の絶縁用などの屋外使用に

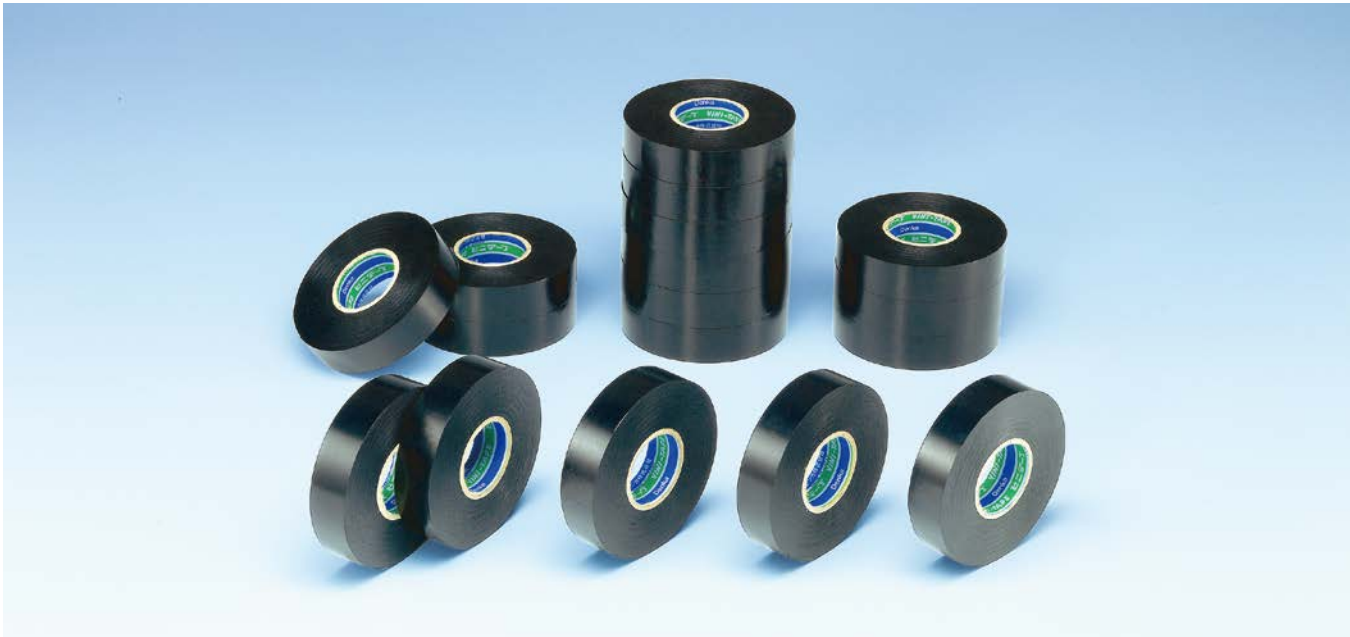

| 特 長 |

- 20℃の低温環境下でも特性が変化しません

| 用 途 |

- 通信線の絶縁用などの屋外使用として
- 各種プラスチックケーブルの結束及び外被接続部の保護用

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量 (巻/箱)	色 相
0.2	19	20	100	黒

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

引きはがし粘着力		引張強さ	伸び	耐電圧
N/10mm		N/10mm	%	5000V × 1分間
試験板	自背面			
—	1.60	32.8	329	良好

構成

	←ポリ塩化ビニル (PVC)
	←ゴム系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)

黒

ビニトラテープ®

危険標示用PVCテープ



| 特 長 |

- 簡単に危険標示ができる粘着テープです
- 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します

| 用 途 |

- 建設工事現場・各種施設などの危険標示用

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包数量 (巻/箱)	色 相
0.2	45	10	100	黄・黒 ナナメ
	90		50	

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

引きはがし粘着力		引張強さ	伸び	体積抵抗率	耐電圧
N/10mm		N/10mm	%	MΩ・cm	5000V × 1分間
試験板	自背面				
1.10	1.53	38.6	246	4.3×10^8	良好

構成

	←ポリ塩化ビニル
	←ゴム系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)



ナナメ

ノンハロ結束テープ

非塩ビタイプの結束・保護テープ



| 特 長 |

S-25

- ポリエチレン基材を使用し、環境にやさしい製品にしました
- アクリル系粘着剤を使用し、ポリエチレンに対する密着性に優れます
- 電気製品・事務機器などの取扱説明書を入れる際の仮止めテープとして使用できます

S-26/S-26TS

- ポリエチレン基材を使用し、環境にやさしい製品にしました
- アクリル系粘着剤を使用し、糊残りが少ない製品設計です
- ステンレス板・アルミサッシ・樹脂等の各種建材製品に対する結束・保護性に優れます

| 使用上の注意 |

- 被着体の材質・貼付け期間・環境によっては、テープを剥がした後に糊残りや表面を剥がす可能性がありますので事前確認の上、ご使用ください

結束・
保護

非塩ビ

糊残り
しにくい

耐候性
に強い

安定した
粘着力

規格 詳細は巻末製品一覧をご参照下さい

品番	幅(mm) × 長さ(m)	梱包数量(巻/箱)	色相	紙管径 (inch)
NKT-S-25	10 × 30	200	透明	1.3
	13 × 30	250		
	19 × 30	200		
NKT-S-26	13 × 50	132	白	3
	15 × 50	120		
	19 × 50	96		
NKT-S-26TS	15 × 50	120	白	3
	19 × 50	96		
	50 × 50	36		

*出荷は1箱単位となります。1箱未満の出荷は致しません

物性 (物性数値は測定値の一例であり、保証値ではありません)

項 目		測定値
厚さ	mm	0.1
粘着力	N/cm	1.5
自背面粘着力		0.8

構成

←ポリオレフィン系フィルム
←アクリル系粘着剤

標準色 (下記色相は印刷のため、現物の色相とは若干異なりますので、ご了承ください)

白 透明

デンカ株式会社沿革とビニテープ® 事業のあゆみ

- 1915(大正 4) 年 ● 創立
- 1949(昭和24) 年 ● 東京、大阪、名古屋各証券取引所に株式上場
ポリ塩化ビニルの製造開始【東洋化学(株)創業】
- 1951(昭和26) 年 ● **電気絶縁用粘着ビニルテープ(ビニテープの前身)を他社に先がけて工業化【東洋化学(株)】**
- 1955(昭和30) 年 ● 東洋化学(株)に資本参加
電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ
「ビニテープ」が国内最初にJIS認可→電材業界での地位を確立
※「ビニテープ」は旧電気化学工業(株)の登録商標(ブランド)です
- 1962(昭和37) 年 ● 丸善石油化学コンビナートに参加
デンカ石油化学工業(株)設立(現千葉工場)
- 1996(平成 8) 年 ● 塩化ビニル事業を東ソー(株)・三井化学(株)の合併会社である大洋塩ビ(株)に移管
- 2000(平成12) 年 ● **ビニテープの脱鉛化**
環境に配慮した製品の開発を進め、鉛化合物を含有しない製品を開発
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品
- 2003(平成15) 年 ● 東洋化学(株)吸収合併(樹脂加工事業の強化)
- 2004(平成16) 年 ● ビニテープの可塑剤をDOPからDINPへ全面切替
REACH規制 SVHC(高懸念物質)であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
(DOP/DEHP)からフタル酸ジイソノニル(DINP)へ全面切替
- 2006(平成18) 年 ● **ハーネステープの粘着剤を溶剤系から低VOC系へ変更**
VOCの代表成分であるトルエンを大幅削減(※VOC: Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物)
- 2010(平成22) 年 ● **ビニテープの粘着剤をハーネステープ同様、溶剤系から低VOC系へ変更**
- 2015(平成27) 年 ● **社名を電気化学工業(株)から「デンカ(株)」へ変更**
- 2021(令和 3) 年 ● 「ビニテープ」誕生70周年

製造拠点(ISO)

デンカは品質・環境マネジメントシステムの 国際規格の認証を取得しています。

当社千葉工場は、国際標準化機構(ISO)の品質マネジメントシステム(ISO9001)と環境マネジメントシステム(ISO14001)の認証を取得しております。受注から設計・開発・購買・製造・出荷までの一貫した管理体制で皆様に信頼していただける製品をご提供しております。



国内営業拠点

千葉工場



ISO 9001



ISO 14001

製品一覧

製品名	規格	品目コード	入数 (出荷単位)	外箱寸法			包装仕様	色								
				奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)		黒	灰	白	透明	赤	青	緑	クリーム	黄
#101 ビニテープ	0.2×19×10POS	A3695T243	200 巻／箱	339	266	207	10 巻バック×20 本	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	0.2×19×20POS	A3695T412	200 巻／箱	411	326	207	10 巻バック×20 本	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	20-100 (0.2×19×20)	A3695T961	100 巻／箱	—	—	—	10 巻バック×10 本	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	0.2×25×20	A3695T650	200 巻／箱	411	326	264	10 巻バック×20 本	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	0.2×30×10	A3695T613	100 巻／箱	331	266	164	5 巻バック×20 本	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	0.2×30×20	A3695T660	100 巻／箱	411	326	164	5 巻バック×20 本	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	0.2×38×20POS	A3695S250	100 巻／箱	411	326	214	5 巻バック×20 本	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	0.2×50×10	A3695T630	80 巻／箱	331	266	209	4 巻バック×20 本	○	○	○	—	—	—	—	○	—
	0.2×50×20POS	A3695S220	80 巻／箱	411	326	214	4 巻バック×20 本	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※出荷は 1 箱単位となります。1 箱未満の出荷は致しません

※外箱寸法は概算です

製品名	規格	品目コード	入数 (出荷単位)	外箱寸法			色
				奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	黒
#112 2号保護用 PVCテープ	0.2×19×20	A37500117	100 巻／箱	441	179	204	○

※出荷は 1 箱単位となります。1 箱未満の出荷は致しません

※外箱寸法は概算です

製品名	規格	品目コード	出荷単位	外箱寸法			包装仕様	色			
				奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)		黒	シルバー	群青	緑
#153 防食用ビニルテープ	0.4×50×10	A3740T323	50 巻／箱	431	176	264	5 巻バック×10 本	○	○	○	○
	0.4×75×10	A3740T336	30 巻／箱	431	260	164	2 巻バック×15 本	○	○	—	—
	0.4×100×10	A3740T339	20 巻／箱	431	176	214	2 巻バック×10 本	○	○	—	—

※出荷は 1 箱単位となります。1 箱未満の出荷は致しません

※外箱寸法は概算です

製品名	規格	品目コード	出荷単位	外箱寸法			包装仕様	色	
				奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)		白	アイボリー
#202 ライトタック	0.15×50×18	A3800A154	80 巻／箱	364	294	214	4 巻バック×20 本	○	○
#109 マイティテープ	0.18×19×10	A3695U100	200 巻／箱	318	257	204	10 巻バック×20 本	—	○
	0.18×25×20	A3695U650	160 巻／箱	398	321	214	8 巻バック×20 本	—	○
	0.18×50×20	A3695U680	80 巻／箱	398	321	214	4 巻バック×20 本	○	○

※出荷は 1 箱単位となります。1 箱未満の出荷は致しません

※外箱寸法は概算です

製品名	色	幅 (mm) 長さ ^x (m)	入数 (出荷単位)	外箱寸法			包装仕様	品目コード	JAN コード
				奥行き (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)			
ビニラテープ	黒・黄 ナナメ	45×10	100 巻／箱	325	325	198	1 巻 まんじゅう 包装	A37750200G009	4904861587600
		90×10	50 巻／箱	325	325	198		A37750220G009	4904861587624

※出荷は 1 箱単位となります。1 箱未満の出荷は致しません

※外箱寸法は概算です

商品名	JAN コード
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：黒	4904861611046
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：灰	4904861611077
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：白	4904861611053
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：透明	4904861611060
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：赤	4904861611022
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：青	4904861611015
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：緑	4904861611084
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：クリーム	4904861374637
#101 ビニテープ 0.2×19×10 POS：黄	4904861611039
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：黒	4904861213202
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：灰	4904861213233
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：白	4904861213219
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：透明	4904861213226
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：赤	4904861213189
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：青	4904861213172
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：緑	4904861213240
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：クリーム	4904861374644
#101 ビニテープ 0.2×19×20 POS：黄	4904861213196
#101 ビニテープ 0.2×25×20：黒	4904861112307
#101 ビニテープ 0.2×25×20：灰	4904861112352
#101 ビニテープ 0.2×25×20：白	4904861112314
#101 ビニテープ 0.2×25×20：クリーム	4904861112291
#101 ビニテープ 0.2×30×10：黒	4904861111645
#101 ビニテープ 0.2×30×10：灰	4904861111690
#101 ビニテープ 0.2×30×10：白	4904861111652
#101 ビニテープ 0.2×30×10：クリーム	4904861111638
#101 ビニテープ 0.2×30×20：黒	4904861112437
#101 ビニテープ 0.2×30×20：灰	4904861112499
#101 ビニテープ 0.2×30×20：白	4904861112444
#101 ビニテープ 0.2×30×20：クリーム	4904861112420
#101P ビニテープ 0.2×38×20：透明	4904861516150
#101P ビニテープ 0.2×38×20：黒	4904861516181
#101P ビニテープ 0.2×38×20：灰	4904861516174
#101P ビニテープ 0.2×38×20：白	4904861516167

商品名	JAN コード
#101P ビニテープ 0.2×38×20：赤	4904861516204
#101P ビニテープ 0.2×38×20：青	4904861516235
#101P ビニテープ 0.2×38×20：緑	4904861516228
#101P ビニテープ 0.2×38×20：クリーム	4904861516280
#101P ビニテープ 0.2×38×20：黄	4904861516211
#101 ビニテープ 0.2×50×10：黒	4904861111799
#101 ビニテープ 0.2×50×10：灰	4904861111843
#101 ビニテープ 0.2×50×10：白	4904861111805
#101 ビニテープ 0.2×50×10：クリーム	4904861111775
#101P ビニテープ 0.2×50×20：黒	4904861516334
#101P ビニテープ 0.2×50×20：灰	4904861516327
#101P ビニテープ 0.2×50×20：白	4904861516310
#101P ビニテープ 0.2×50×20：透明	4904861516303
#101P ビニテープ 0.2×50×20：赤	4904861516358
#101P ビニテープ 0.2×50×20：青	4904861516389
#101P ビニテープ 0.2×50×20：緑	4904861516372
#101P ビニテープ 0.2×50×20：黄	4904861516365
#101P ビニテープ 0.2×50×20：クリーム	4904861516433
#112 2号保護用PVCテープ	4904861682442
#153 防食用ビニルテープ 0.4×50×10：黒	4904861121804
#153 防食用ビニルテープ 0.4×50×10：シルバー	4904861121828
#153 防食用ビニルテープ 0.4×50×10：群青	4904861121811
#153 防食用ビニルテープ 0.4×50×10：緑	4904861121842
#153 防食用ビニルテープ 0.4×75×10：黒	4904861121897
#153 防食用ビニルテープ 0.4×75×10：シルバー	4904861121910
#153 防食用ビニルテープ 0.4×100×10：黒	4904861121941
#153 防食用ビニルテープ 0.4×100×10：シルバー	4904861121965
#202 ライトタック 0.15×50×18：白	4904861487931
#202 ライトタック 0.15×50×18：アイボリー	4904861487924
#109 マイティテープ 19×10：アイボリー	4904861667098
#109 マイティテープ 25×20：アイボリー	4904861667111
#109 マイティテープ 50×20：白	4904861667722
#109 マイティテープ 50×20：アイボリー	4904861667135

デンカ株式会社

機能フィルム・テープ部

〒103-8338 東京都中央区日本橋室町2-1-1（日本橋三井タワー）

TEL(03)5290-5771

当社Webサイト

URL <http://www.denka.co.jp/electronics/>

- このカタログの内容は2026年10月現在のものです。
- 製品仕様、梱包仕様、色は予告なく変更することがあります。
又、予告なく販売を中止することもありますので、ご了承ください。
- 印刷の関係上、色調は実物と異なることがあります。
ご使用に際しては、必ず貴社にて事前テストを行い、使用目的に適合するかどうか及び安全性について、貴社の責任においてご確認ください。
- 本カタログ情報は、作成者の知識の限りにおいて正確ですが、その内容の絶対的な情報の正確性、及び情報収集の網羅性について完全ではありません。内容は代表的な実験値や調査に基づくものであり、いかなる保証をなすものではありません。
- 当カタログからの無断転載はかたくお断りします。

お問い合わせは下記の取扱い店へ