




TDW75 2/3Y~200 2/3Y: 每谷開孔

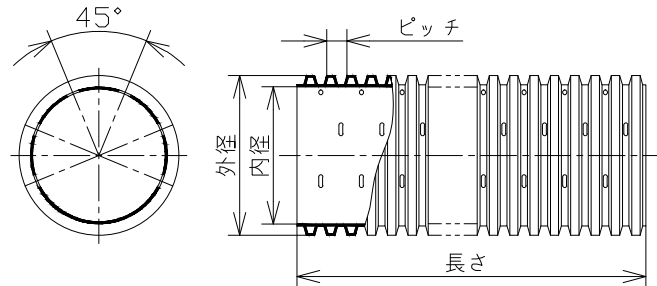

TDW250 2/3Y~300 2/3Y: 千鳥開孔

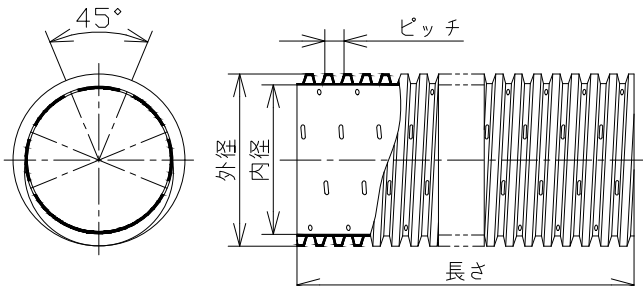

TDW350 2/3Y~500 2/3Y: 千鳥開孔

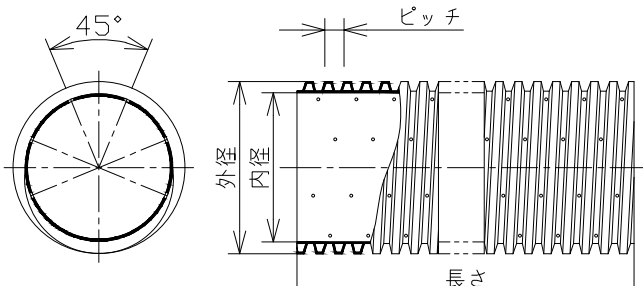

TDW600 2/3Y~1000 2/3Y: 千鳥開孔

規格	外径 (mm)	内径 (mm)	ピッチ (mm)	長さ (m)	孔寸法 (参考) (mm)	
					長辺	短辺
TDW75 2/3Y	87	75	11	4	10	2
TDW100 2/3Y	118	100	15	4	16	2
TDW150 2/3Y	175	150	25	4	10	3
TDW200 2/3Y	235	200	33	4	17	3
TDW250 2/3Y	294	250	50	4	20	4
TDW300 2/3Y	360	300	50	4	20	4
TDW350 2/3Y	426	350	70	5	32	7
TDW400 2/3Y	485	400	79	5	36	8
TDW450 2/3Y	546	450	88	5	40	9
TDW500 2/3Y	614	500	88	5	40	10
TDW600 2/3Y	707	600	90	5	φ18	
TDW700 2/3Y	858	700	140	5	φ18	
TDW800 2/3Y	973	800	158	5	φ18	
TDW900 2/3Y	1096	900	175	5	φ18	
TDW1000 2/3Y	1219	1000	193	5	φ18	

※形状は規格毎に異なります。

※寸法、仕様等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。

※受注生産品。

※(2018.9:北海道/九州地区を除く)