


サイズ	W1	W2	W3	W4	H1	H2	L1	L2	L3	L4	L5	P1	P2
SF180	180	246	240	540	225	240	2180	2020	160	520	960	80	320
SF240	240	310	306	600	290	305	2180	2015	165	520	960	80	320
SF300	306	372	392	680	381	404	2180	2020	160	520	960	80	320
SF400	416	486	486	800	500	520	2180	2015	165	520	960	80	320

(mm)


- ※接続用ボルト・ナット・ワッシャーが付属します。
- ※浮上抑制アングル取付用ドリルビス・ゴムワッシャーが付属します。
- ※ポリエチレン製J字溝は可撓性ですので、積み重ねや埋め戻しによる側圧等によって寸法に若干の誤差が生じます。
- ※形状は規格毎に異なります。
- ※寸法、仕様等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。(2020.9)

浮上抑制アングル

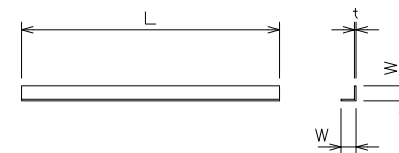


サイズ	t x W x L (mm)	数量
SF180	4.0×30×540	2
SF240	4.0×30×600	2
SF300	4.5×40×680	2
SF400	4.5×40×800	2

パッキン



サイズ	t x W x L (mm)	数量
SF180	10×25×460	1
SF240	10×25×600	1
SF300	10×25×850	1
SF400	15×25×1200	1

突き当てアングル



サイズ	t x W x L (mm)	数量
SF180	4.0×30×200	6
SF240	4.0×30×260	6
SF300	4.5×40×326	6
SF400	4.5×40×426	6