


サイズ	W1	W2	H1	H2	L1	L2	L3
HF180	188	268	230	255	750	600	150
HF240	248	328	300	325	750	600	150
HF300	308	420	360	420	800	645	155

(mm)


L型横アングル左

*本体に付属

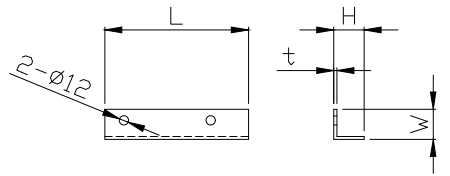


L型横アングル右


*本体に付属




パッキン

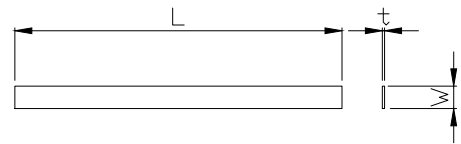

渡しアングル

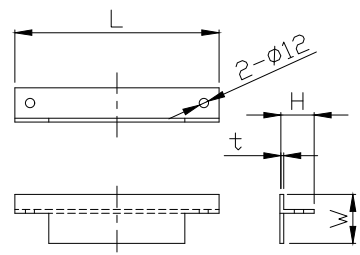

補強リング

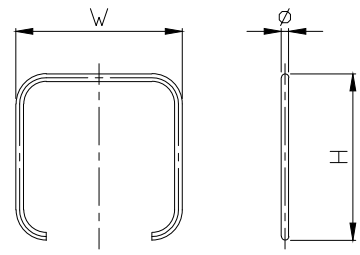

サイズ	t × H × W × L (mm)	数量
HF180	4.0×40×40×190	各1
HF240	4.0×40×40×190	各1
HF300	4.0×40×40×190	各1

サイズ	t × W × L (mm)	数量
HF180	3.0×30×500	1
HF240	3.0×30×700	1
HF300	3.0×30×900	1

サイズ	t × H × W × L (mm)	数量
HF180	5.0×45×65×270	2
HF240	5.0×45×65×330	2
HF300	5.0×45×65×390	2

サイズ	W × H × φ (mm)	数量
HF180	220×220×10	2
HF240	270×270×10	2
HF300	400×350×10	1

- ※ ボルト・ナット・ワッシャーが付属します。
- ※ 樹脂製のため寒冷地(低温環境)では素材が硬くなり曲げにくくなる場合があります。
- ※ ポリエチレン製U字溝は可撓性ですので、積み重ねや埋め戻しによる側圧等によって寸法に若干の誤差が生じます。
- ※ 形状は規格毎に異なります。
- ※ 寸法、仕様等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。(2020.6)