


サイズ	W1	W2	H1	H2	L1	L2	L3
HF 400	410	520	510	620	800	645	155
HF 500	510	750	600	790	1410	1255	155
HF 600	610	750	650	790	820	665	155

(mm)

- ※ 補強リングはHF 500, HF 600共用。
- ※ ボルト・ナット・ワッシャーが付属します。
- ※ 樹脂製のため寒冷地(低温環境)では素材が硬くなり曲げにくくなる場合があります。
- ※ ポリエチレン製U字溝は可撓性ですので、積み重ねや埋め戻しによる側圧等によって寸法に若干の誤差が生じます。
- ※ 形状は規格毎に異なります。
- ※ 寸法、仕様等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。(2020.6)


L型横アングル左

* 本体に付属

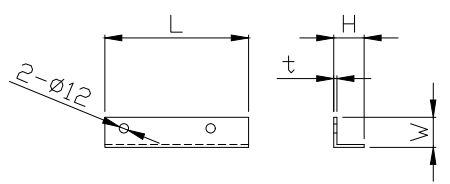


L型横アングル右

* 本体に付属




サイズ	t × H × W × L (mm)	数量
HF 400	4.0×40×40×190	各1
HF 500	4.0×40×40×210	各1
HF 600	4.0×40×40×210	各1

パッキン

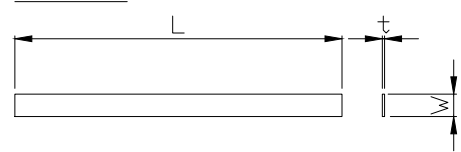

サイズ	t × W × L (mm)	数量
HF 400	3.0×30×1200	1
HF 500	3.0×30×1400	1
HF 600	3.0×30×1700	1


渡しアングル

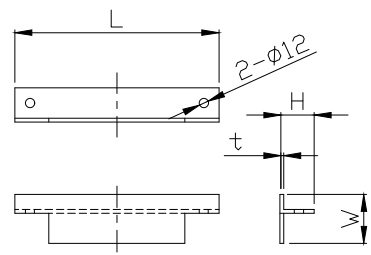

サイズ	t × H × W × L (mm)	数量
HF 400	5.0×45×65×490	2
HF 500	5.0×45×65×600	2
HF 600	5.0×45×65×700	2

補強リング

* HF 500, HF 600共用

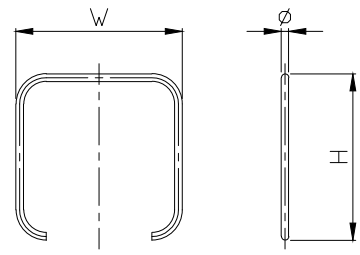

サイズ	W × H × φ (mm)	数量
HF 400	490×520×13	1
HF 500	720×650×16	2
HF 600	720×650×16	2