


TDS250U~300U:4M

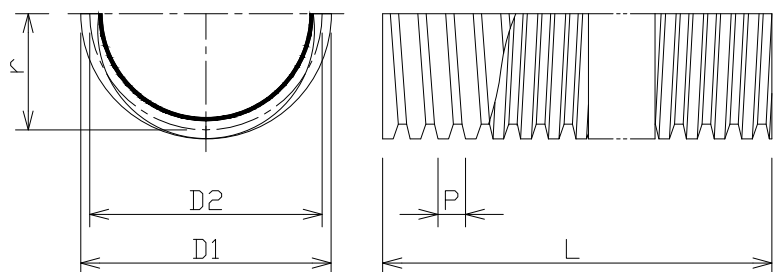

TDS350U~1000U:5M

呼称	外幅：D1 (mm)	平均内幅：D2 (mm)	平均深さ：r (mm)	長さ：L (mm)	ピッチ：P (mm)	参考重量 (kg/m)	有効長 (m)
250	294	250	125	4000	50	1.2	3.9
300	360	300	150	4000	50	1.63	
350	388	350	175	5000	61	2.20	4.8
400	428	400	200	5000	70	2.60	
450	487	450	225	5000	79	3.45	
500	549	500	250	5000	88	4.48	4.7
600	665	600	300	5000	105	6.43	
700	777	700	350	5000	123	8.75	4.6
800	862	800	400	5000	140	10.30	
900	978	900	450	5000	158	13.60	4.5
1000	1101	1000	500	5000	175	17.40	

*形状は規格毎に異なります。

*寸法、仕様等は製品改良の為、予告無く変更する場合があります。

* (2018.9：北海道/九州地区を除く)