

住宅用高性能雨どい

レガリア RG155

シンプル・エレガントな外観を演出する新製品

**軒先との美しい調和。**

前高部分が120mmと高く、シャープな形状が軒先を一体化させ、住宅を引き立てます。




住宅用雨どい

レガリア


レガリア RG155

軒どい金具のロングピッチ

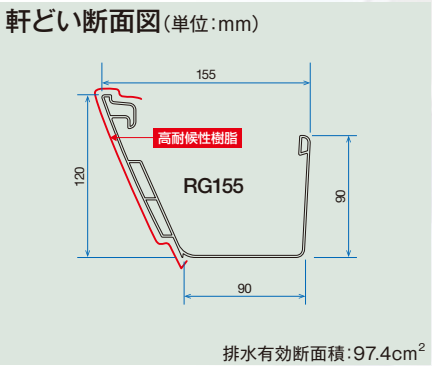

進化を遂げた、次世代のスタイルへ。

耐候性・耐久性の観点から、樹脂へのこだわりを追求した雨どい。軒どい前面表層に高耐候性樹脂を被覆した高耐候仕様。紫外線による雨どいの色褪せを抑制し、住宅の長寿命化に対応します。

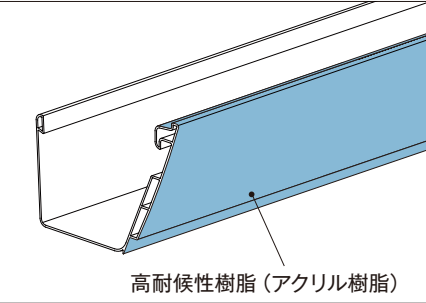

スーパーUVによる耐候促進試験				
	ブランク	80時間	160時間	240時間
高耐候タイプ				
硬質塩ビ				

※上の表は、当社実験によるデータです。
※上の表の「80時間」は、約1年経過したものに相当します。
(但し、実際の曝露では上の表と多少異なる場合があります。)

カラーバリエーション

*は高耐候仕様 (F) です



新茶(SB)*



純白(SW)*



クロ(K)*



オータムブラウン(AB)*



シャイニンググレー(SH)*




アルトベージュ(UB)*




レガリア RG155

■標準軒先納まり図



平瓦（一般地域）



彩色スレート瓦（一般地域）

■排水量（降雨強度100mm/hの場合）

軒どいの排水量

軒どい水勾配	1/1000	3/1000	5/1000
排水量 (ℓ/秒)	2.03	3.56	4.62

たてどいの排水量

たてどい	60F・60	75	K35F・K35
排水量 (ℓ/秒)	2.09	3.29	2.39

落とし口1個当たりの排水能力 (ℓ/秒) 及び屋根投影面積 (m²)

軒どい水勾配	1/1000		3/1000		5/1000	
	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)
たてどい						
60F・60	2.03	72.9	2.09	75.1	2.09	75.1
75	2.03	72.9	3.29	118.6	3.29	118.6
K35F・K35	2.03	72.9	2.39	86.2	2.39	86.2

■組立図

