

住宅用高性能雨どい

トーヘン 117F・117

流れるようなラインが軒先をスッキリ見せる雨どいで、
建物を雨水から守ります。

直線と曲線がおりなすデザイン

機能性とデザイン性を追求し、直線と曲線をミックスしたシャープな平行雨どいです。
前後がなくリバーシブルなデザインです。




住宅用雨どい

トーヘン


トーヘン 117F・117

綿密な設計思想から作られた機能性とデザイン性

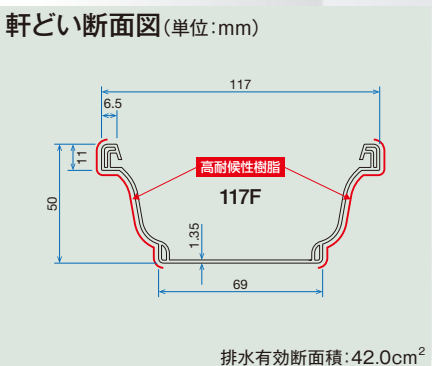

紫外線からのダメージに強い

軒どいの前面に色あせにくい高耐候性樹脂を被覆し、耐候性が抜群にアップしました。

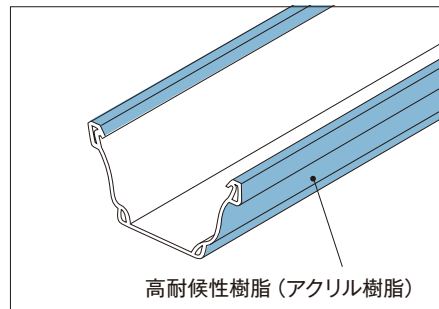

スーパーUVによる耐候促進試験				
	プランク	80時間	160時間	240時間
高耐候タイプ				
硬質塩ビ				

※上の表は、当社実験によるデータです。
 ※上の表の「80時間」は、約1年経過したものに相当します。
 (但し、実際の曝露では上の表と多少異なる場合があります。)

カラーバリエーション

*は高耐候仕様 (F) です



新茶(SB)*



ヨーロピアンホワイト(W)



純白(SW)



クロ(K)*



オートムブラウン(AB)*



シャイニンググレー(SH)




アルトベージュ(UB)




トーヘン 117F・117

■標準軒先納まり図



平瓦（一般地域）



彩色スレート瓦（一般地域）

■排水量（降雨強度100mm/hの場合）

軒どいの排水量

軒どい水勾配	1/1000	3/1000	5/1000
排水量 (ℓ/秒)	0.59	1.04	1.35

たてどいの排水量

たてどい	60F・60	75	K35F・K35
排水量 (ℓ/秒)	1.55	2.45	1.78

落とし口1個当たりの排水能力 (ℓ/秒) 及び屋根投影面積 (m²)

軒どい水勾配	1/1000		3/1000		5/1000	
	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)	排水能力 (ℓ/秒)	屋根投影面積 (m ²)
たてどい						
60F・60	0.59	21.3	1.04	37.5	1.35	48.6
75	0.59	21.3	1.04	37.5	1.35	48.6
K35F・K35	0.59	21.3	1.04	37.5	1.35	48.6

■組立図

