

大型建造物用高機能雨どい

D 型 150

永年の経験から導かれた機能性と施工性で、
大型建造物を美しく演出します。

従来の大型雨どいのイメージ
を一新

住宅はもとより工場・倉庫・店舗にも対応できる様に強度アップした雨どいです。




大型建造物用雨どい

D
型
150

D型 150

内吊り方式の採用により、大型建造物の外観イメージを引き立てます。

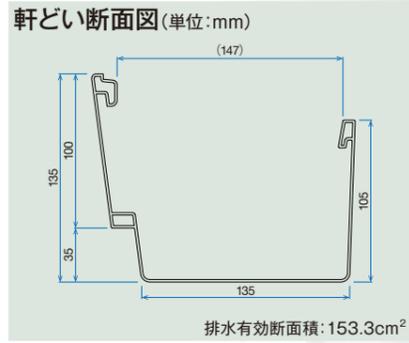

強度設計

軒どいの前面と底面リップ構造を施すことで、大型化粧材として、住宅はもとより工場・倉庫・店舗にも対応できるように強度アップした雨どいです。更に内吊り金具の採用により、さらに環境と調和する外観を演出します。



内吊り金具で外観スッキリ

さまざまな条件に対応するための豊富な金具を取り揃えて施工性を高めました。

カラーバリエーション



グレー(H)

新茶(SB)

ヨーロッパホワイト(W)

純白(SW)




クロ(K)




D型 150

■標準軒先納まり図



折版 屋根（一般地域）



鉄骨スレート（一般地域）

■排水量（降雨強度100mm/hの場合）

軒どいの排水量

軒どい水勾配	1/1000	3/1000	5/1000
排水量(ℓ/秒)	3.72	6.55	8.48

たてどいの排水量

たてどい	60F-60	75	VU75
排水量(ℓ/秒)	2.25	3.56	4.62

落とし口1個当たりの排水能力(ℓ/秒)及び屋根投影面積(m²)

軒どい水勾配	1/1000		3/1000		5/1000	
	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m ²)	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m ²)	排水能力(ℓ/秒)	屋根投影面積(m ²)
たてどい						
60F-60	2.25	81.2	2.25	81.2	2.25	81.2
75	3.56	128.2	3.56	128.2	3.56	128.2
VU75	3.72	134.1	4.62	166.4	4.62	166.4

■組立図

