


# トヨコイル

特殊高分子樹脂を両面に完全密着させた高品質の被覆鋼板。  
低温でも曲げ加工や切断が容易で耐候・耐蝕性にもすぐれた  
雨仕舞いのための加工用材料です。

- 鋼板厚0.4~0.5×巾600~1200mm×長20・100m
- グレー/クロ

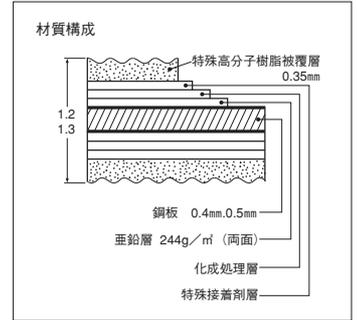

品名	形状	規格 鋼板厚み(mm)×幅(mm)×長さ(m)	品番	色		正味重量 (kg)	梱包数
				H	K		
トヨコイル		0.4	0.4×600×20	A32100213	○	52	1
			0.4×900×20	A32100223	○	78	1
			0.4×900×100	A32100227	○	390	1
			0.4×1,000×20	A32100230	○	87	1
			0.4×1,000×100	A32100231	○	435	1
			0.4×1,200×20	A32100233	○	104	1
		0.5	0.4×1,200×100	A32100237	○	520	1
			0.5×900×20	A32100243	○	92	1
			0.5×900×100	A32100481	○	460	1
			0.5×1,200×20	A32100247	○	122	1
			0.5×1,200×100	A32100482	○	610	1

## ■特注品：Fオーダー（フリーサイズオーダー）

- 御注文に応じて必要な長さにカットします。（但し、長さは5m以上とします。）
- 納期についてはご確認ください。

品名	形状	規格 鋼板厚み(mm)×幅(mm)×長さ(m)	品番	色		m当り重量 (kg)
				H	K	
トヨコイル (Fオーダー)		0.4	0.4×600×5~19	A32100305~319	○	2.60
			0.4×600×21以上	A32100	○	2.60
			0.4×900×5~19	A32100325~339	○	3.90
			0.4×900×21以上	A32100	○	3.90
			0.4×1,000×5~19	A32100345~359	○	4.35
			0.4×1,000×21以上	A32100	○	4.35
		0.5	0.4×1,200×5~19	A32100365~379	○	5.20
			0.4×1,200×21以上	A32100	○	5.20
			0.5×900×5~19	A32100425~439	○	4.60
			0.5×900×21以上	A32100	○	4.60
			0.5×1,200×5~19	A32100465~479	○	6.10
			0.5×1,200×21以上	A32100	○	6.10

トヨシール		TL-250	A3272S150	色		10×2
				H	K	

(関連商品)  
接着剤